

Aubase

Aubase

Flowtech solutions



- *Thiết bị đo lường.*
- *Van và đường ống.*
- *Giải pháp điều khiển từ xa.*

 <https://dieukhienViet.com>

 0845. 365. 365

- Aubase Việt Nam là một thành viên của SicamVina Corp. SicamVina được thành lập năm 2012. Với nhiều lĩnh vực khác nhau như điện nhẹ, điện công nghiệp, thiết bị đo lường và đường ống.
- Aubase Việt Nam sẽ đưa ra giải pháp toàn diện cho Thiết bị đường ống, chúng tôi đại diện thương mại, hoặc đại lý cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
- Không những cung cấp thiết bị đơn lẻ, chúng tôi còn sản xuất, thi công các hệ thống điều khiển, giám sát, các hệ thống đường ống chuyên dụng.



Đồng hồ cánh quay Paddle wheel

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện.
- Độ chính xác: $\pm 1\%$.
- Size: DN10 to DN2600.
- Output: Analog, Pulse, 4-20mA.
- Ứng dụng: Nước sạch, Hóa chất,
- Thương hiệu: GF Signet.



Đồng hồ lưu lượng điện từ

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện
- Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ đến $\pm 0.5\%$
- Size: DN10 to DN2500
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, Hóa chất,
- Thương hiệu: Yokogawa, Rosemount, Siemens



Đồng hồ lưu lượng Vortex

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện, hơi, khí nén, gas
- Độ chính xác: 1%
- Size: DN10 to DN900
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Hơi, nước siêu sạch, khí nén, gas
- Thương hiệu: Rosemount, E +H, Yokogawa



Đồng hồ lưu lượng Turbine

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng gas, khí
- Độ chính xác: 1%
- Size: DN10 to DN900
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Gas, xăng dầu, nước



Đồng hồ lưu lượng bánh ren PD

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ nhớt cao
- Size: DN10 to DN900
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: xăng dầu, dầu cá, dầu thực vật

Đồng hồ siêu âm Ultrasonic

- Dùng đo lưu lượng chất lỏng, chất khí
- Size: DN10 to DN2600
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Nước sạch, Hóa chất, Hóa dầu
- Nhà sản xuất: Krone, oval, Emerson

Đồng hồ lưu lượng mass Coriolis

- Dùng đo lưu lượng dạng mass, chính xác nhất
- Size: DN10 to DN900
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, Hóa chất,
- Nhà sản xuất: Emerson, Yokogawa, Krone, E+H

Đồng hồ lưu lượng dạng Orifice

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện, hơi, khí nén, gas
- Size: DN10 to DN350
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Hơi, khí nén, gas
- Nhà sản xuất: Rosemount, ABB

Đồng hồ lưu lượng dạng kênh hở

- Output: Analog, Pulse, RS485
- Ứng dụng: Dùng đo lưu lượng dùng cho hệ thống nước thải

Đồng hồ lưu lượng dạng chênh nhiệt

- Dùng đo lưu lượng mass dùng cho chất lỏng, gas, khí
- Size: DN10 to DN900
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Gas, xăng dầu, nước





Van tay

- Kiểu: van bi, van cầu, van bướm, van nệm, van cổng
- Vật liệu: PVC, CPVC, PPH, ABS, PVDF, CI, CS, SS304, SS316, Titan, van lót cao su, van lót Teflon PFA.
- Size: DN10 to DN3500
- Thương hiệu: GF, Gemu, Asahi, Asung, ADV,...

Van điều khiển điện

- Điều khiển on/off, tuyến tính (4-20mA)
- Thân: van cầu, van bi, van bướm, van màng
- Nguồn cấp: 24VDC/220VAC/380VAC
- Thương hiệu: Rotork, Itork

Van điều khiển khí nén

- Điều khiển on/off, tuyến tính (4-20mA)
- Thân: van cầu, van bi, van bướm, van màng
- Vật liệu: PVC, CPVC, PPH, ABS, PVDF, CI, CS, SS304, SS316, Titan....
- Thương hiệu: Metso, Arca, Samson,

Van an toàn, van một chiều

- Van xả khí, van giảm áp
- Size: DN10 to DN300
- Vật liệu CI, CS, SS304, SS316
- Thương hiệu: Leser, Asco, SMC,

Các loại khác:

- Gasket, bẫy hơi, bẫy khí, khớp nối mềm, ống khí và phụ kiện van, actuator khí nén, actuator điện, filter, positioner,...

Ống ABS

- Dùng cho ống chiller, nước cấp, hồ bơi, hóa chất,
- Size: DN10 to DN900
- Tiêu chuẩn Metric, ASTM
- Kết nối: dán keo ABS
- Thương hiệu: GF, Agru, Asahi, Asung, Hershey,

Ống PVDF

- Dùng cho các chất Axit muối, nước mắm đậm đặc..
- Nhiệt độ, áp max: 140 độ C/16 bar
- Size: d16 - d400
- Kết nối: hàn nhiệt: socket, butt, IR, BCF

Ống PP/PP-H

- Dùng cho nước cấp, nước muối, ba zơ
- Nhiệt độ, áp max: 90 độ C/25 bar
- Size: DN10 to DN900
- Kết nối: hàn nhiệt: socket, butt, IR, BCF

Ống PVC-U, CPVC



- Dùng cho nước RO, hóa chất,
- Nhiệt độ, áp max: PVC 60 độ C/25 bar ; CPVC : 90 độ C, 25 bar
- Size: DN10 to DN900
- Kết nối: dán keo PVC, CPVC

Ống lót teflon : ống cứng hoặc ống mềm lót PP, PVDF, PFA, PTFE

- Dùng cho hóa chất với nồng độ cao, áp lực và nhiệt độ lớn
- Nhiệt độ, áp max: 350 độ C/25 bar
- Size: DN6 to DN900
- Kết nối: mặt bích JIS, ANSI, DIN; Tri-clamp...

Ống Mềm

- Ống theo nhiều tiêu chuẩn JIS, ASTM, Metric
- Size: DN6 to DN900
- Ống công nghiệp, vi sinh

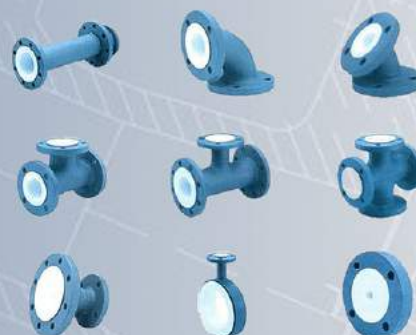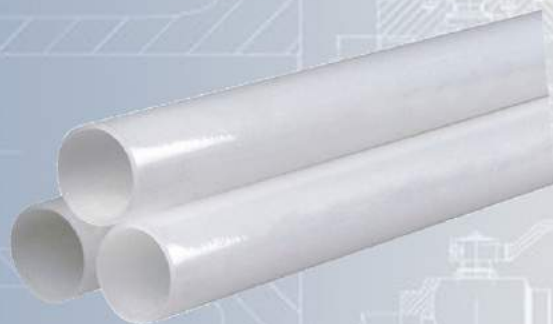



Dạng điện cực

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện.
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Thương hiệu: E +H, Rosemount, Baumer, IFM

Dạng điện dung

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, Hóa chất,
- Thương hiệu: E +H, Rosemount, Baumer, IFM

Dạng không tiếp xúc siêu âm & radar

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện.
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART.
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, Hóa chất, LPG.
- Thương hiệu: E+H, Flowline,

Đo mức kiểu chênh áp

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng có độ dẫn điện và không dẫn điện, hơi, khí nén, gas.
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART.
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, dầu Hóa chất.
- Thương hiệu: E+H, Wika.

Thước đo mức kiểu từ

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng gas,
- Hiển thị tại chỗ
- Ứng dụng: Gas, xăng dầu, hóa chất

Công tắc mức

- Dùng đo lưu lượng dùng cho chất lỏng gas, khí
- Output: Relays
- Ứng dụng: Gas, xăng dầu, nước

Đồng hồ áp suất, nhiệt độ

- Dùng áp suất, nhiệt độ chất lỏng, chất khí.
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART.
- Ứng dụng: Nước sạch, Hóa chất, Hóa dầu...
- Thương hiệu: Wika, Wise.

Cảm biến áp suất

- Dùng đo lưu lượng dạng mass, chính xác nhất.
- Output: Analog, Pulse, RS485, HART.
- Ứng dụng: Nước sạch, nước thải, Hóa chất,...
- Thương hiệu: Huba, Sensys, Wika

Phụ kiện cho cảm biến áp suất

- Màng dung trong trường hợp tiếp xúc với hóa chất, nhiệt độ cao,
- Vật liệu: SS316, phủ PTFE, PFA.
- Ứng dụng: hóa chất.
- Thương hiệu: Wika, Siemens, ABB.


Cảm biến nhiệt độ

- Dùng đo lưu lượng dùng.
- Loại: pt100, Thermal Coupe.
- Ứng dụng: Gas, xăng dầu, nước.
- Thương hiệu: Yamari.

Bộ hiển thị

- Ngõ vào: Áp, dòng, xung, pt100, Thermal couple...
- Output: 4-20ma, RS485.
- Chức năng: hiển thị, tính tổng (đo lưu lượng), cho phép nhập bằng tra, điều khiển bơ,....



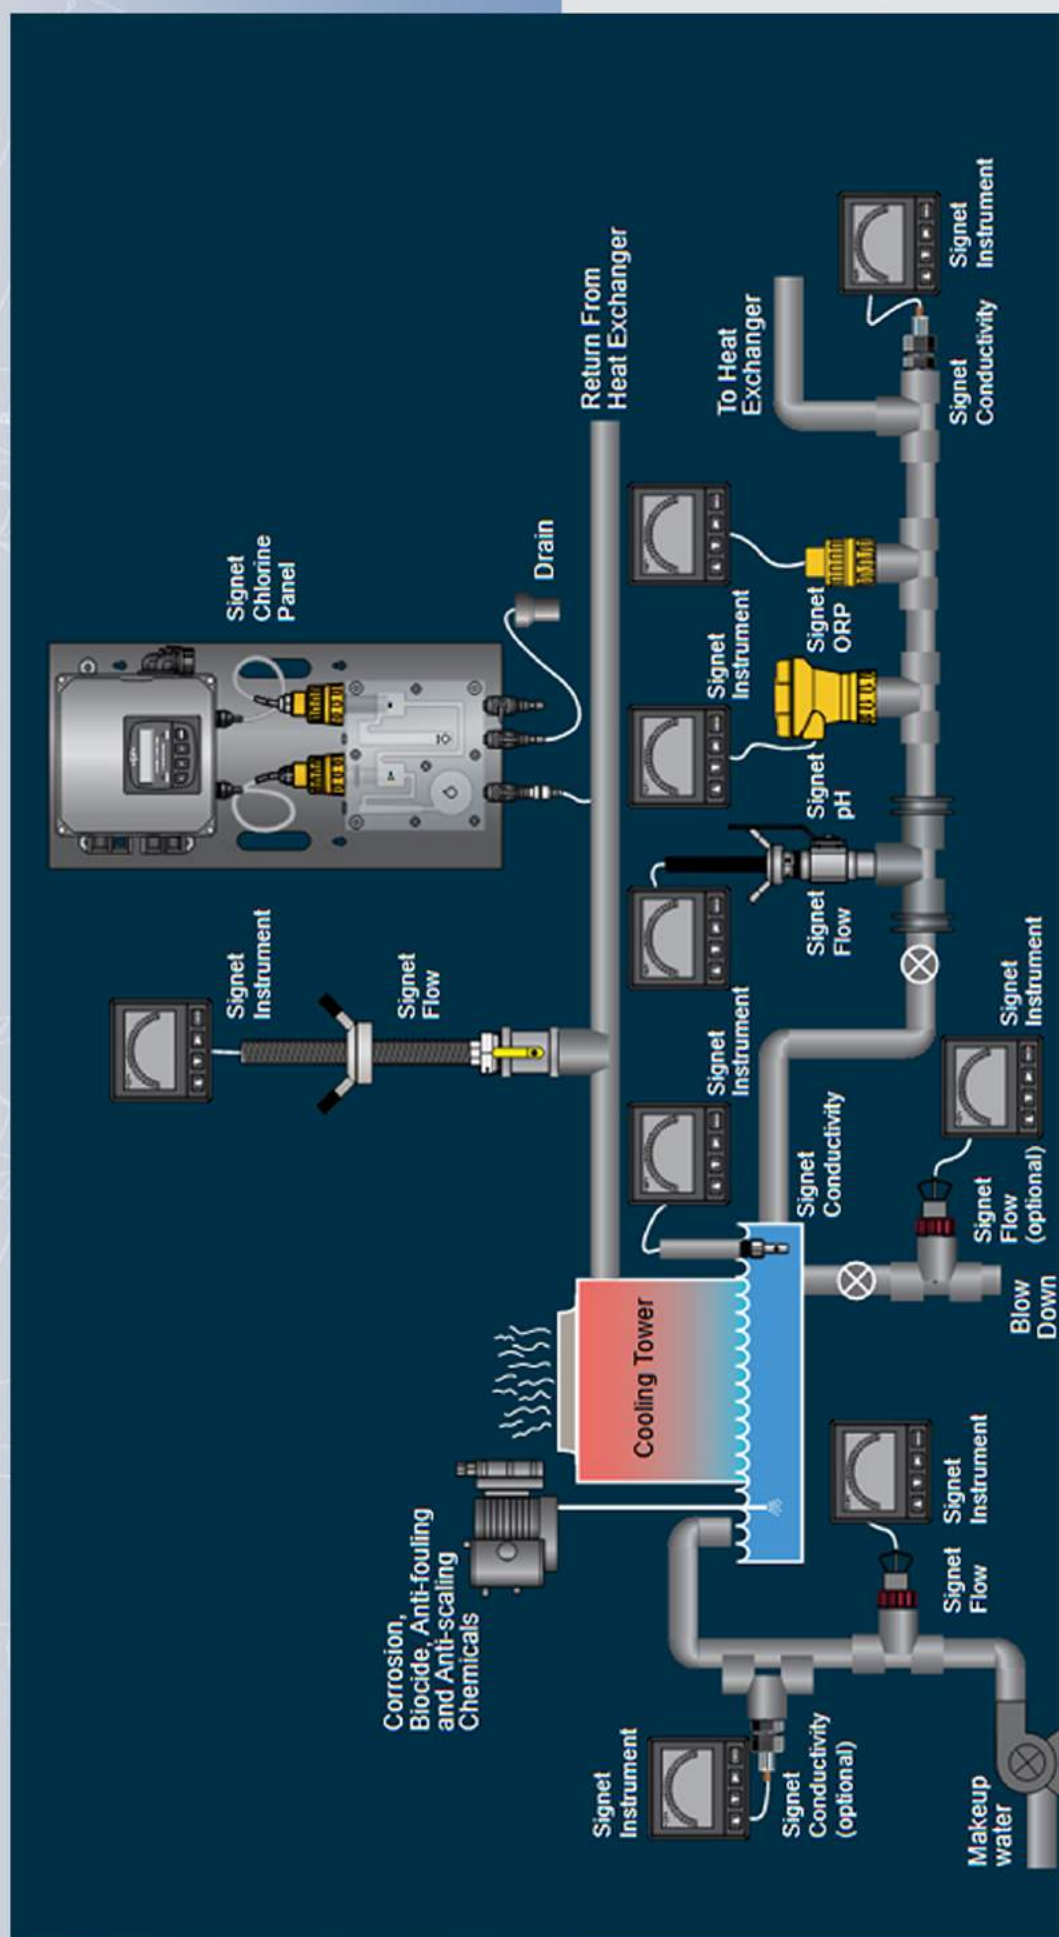

Giải pháp giám sát năng lượng	Giải pháp smartfarm
Giải pháp quan trắc	Giải pháp giám sát máy móc





The Internet Of Things?

Aubase Công ty TNHH Aubase Việt Nam

 Số 82 DC 11, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

 0845. 365. 365

Fax: 028. 54355535

 Aubase.com@gmail.com

Zalo: 0988. 305. 035

 [Https://Aubase.com](https://Aubase.com)

or [Https://dieukhienViet.com](https://dieukhienViet.com)